

coeficiente de absorción sonora

montaje A

Lana mineral de 50 mm.

Espacio libre 50mm.

Baja frecuencia de (100 - 315 hz): 0.44

Media frecuencia de 400 - 1250: 0.68

Alta frecuencia de 1600 - 5000: 0.51

NRC (Coeficiente de Reducción de Ruido): Promedio aritmético
 α 250, α 500, α 1000 y α 2000.
 ASTM E 1264

montaje B

Espacio libre 100mm.

Baja frecuencia de (100 - 315 hz): 0.19

Media frecuencia de 400 - 1250: 0.36

Alta frecuencia de 1600 - 5000: 0.32

NRC (Coeficiente de Reducción de Ruido): Promedio aritmético
 α 250, α 500, α 1000 y α 2000.
 ASTM E 1264

montaje C

Apoyo sobre una superficie.




Baja frecuencia de (100 - 315 hz): 0.08

Media frecuencia de 400 - 1250: 0.17

Alta frecuencia de 1600 - 5000: 0.47

NRC (Coeficiente de Reducción de Ruido): Promedio aritmético
 α 250, α 500, α 1000 y α 2000.
 ASTM E 1264

KARIPLAK ACUSTIK

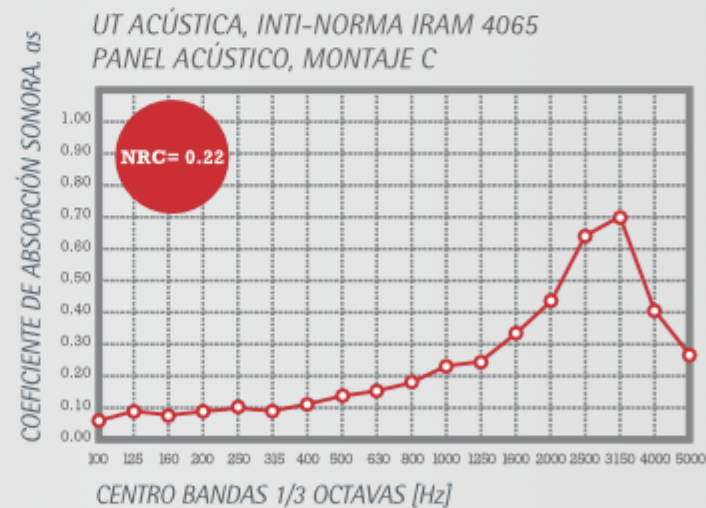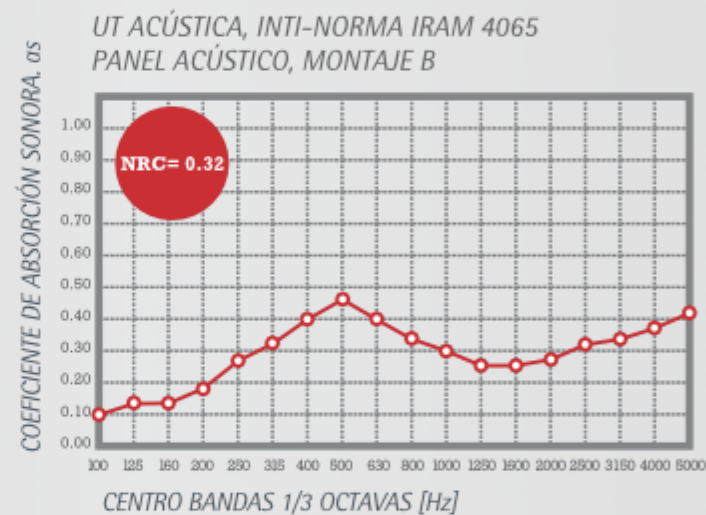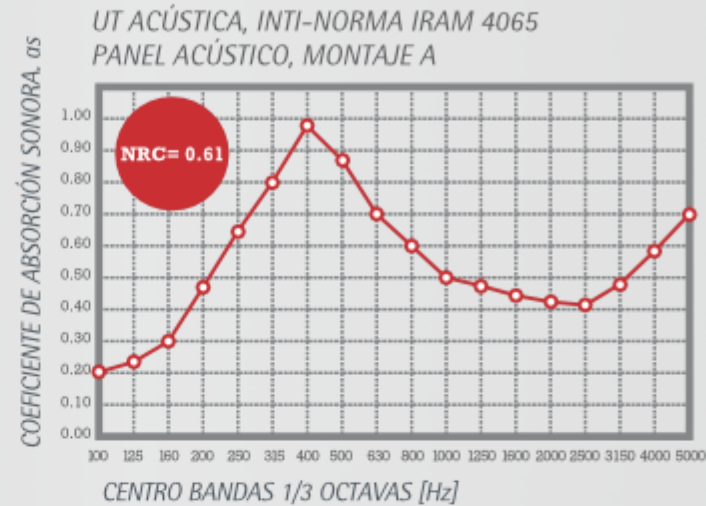

NYA
 Fotos: Gerardo Chao

KARIPLAK ACUSTIK



paneles modernos
 sonido ideal

MADETEC S.A.

Av. Pres. Perón 5550, Rosario, Santa fe
 3415145876
www.instagram.com/madetec_sa
www.madetec.com.ar



ISO 9001/2008

Asesor Comercial: Alejandro Leguizamón - 3415988145

KARIPLAK ACUSTIK

Con un diseño estético y moderno, KARIPLAK Acustik es un sistema de paneles que logran que el sonido sea irradiado por igual en todas direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal.

Panel fonoabsorbente innovador por sus altas características técnicas y estéticas fue desarrollado para mejorar la calidad del sonido en el ambiente.

características

Kariplak melamina
MDF 15mm E1 700 Kg/m3

medidas

1.81 x 0.60 metros.
Terminación machiehembrado en bordes largos, corte recto en bordes cortos.

diseños

Blanco 5505 Maple 5015 Haya 5093 Aluminio 5731




*Otros diseños consultar

aplicación

Es ideal para implementar en salones para eventos, restaurantes, trabajo, salas públicas, teatros, cine, auditorios, residencias, salas de conferencias, estudios de grabación, lugares públicos, aeropuertos y todo lugar que requiera algún tipo de tratamiento acústico. Los paneles KARIPLAK Acustik, son aptos para instalar en techos y paredes.

tipos

Líneas longitudinales horizontales con terminaciones en orificios formando verdaderas toberas.
Kariplac Acustik 12/3,5 perforación de 8%

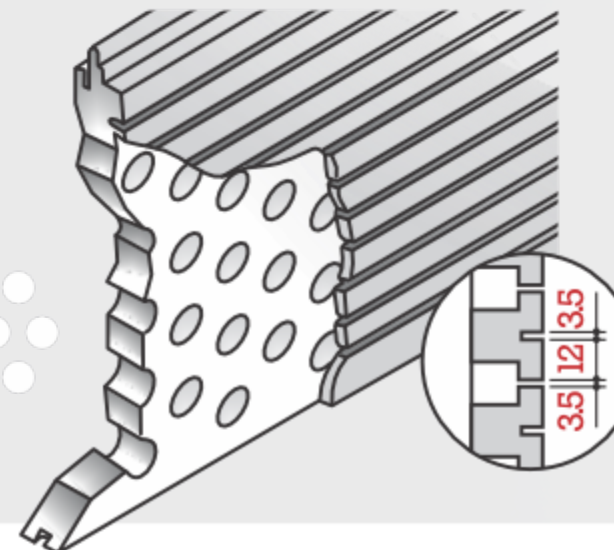

condiciones generales de uso

Antes de la instalación:

Kariplak Acustik debe estibarse en el interior y protegidos contra humedad en el lugar donde serán colocados.

Los paquetes se deben abrir por lo menos 48 horas antes instalación, para permitir que el material se estabilice con las condiciones del recinto.

Debe ser instalado en:

Ambientes con temperatura mínima de 15°C

Ambientes con una humedad entre el 40% y el 60%

Ambientes que han sido condicionados por lo menos 24 horas antes de la instalación.